


AS 1200 – Accu-spuitcompressor


# Dankzij luchtsteun: Effectief en efficiënt spuiten



**Nieuw:  
50% efficiënter**



tot  
13 m

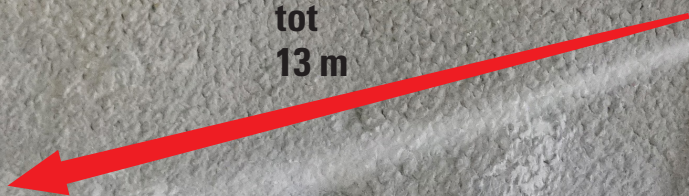

Made in Switzerland



## Het slimme concept: luchtondersteund spuiten met «Accu-Power»

Betonuitharding opnieuw gedefinieerd. De perfecte oplossing voor professioneel gebruik. Luchtstroomspuiten met drukgestuurde uithardingsmiddeltoevoer. Spuiten op accu met gedefinieerde en instelbare luchtstroom. De drukgergelde vloeistoftoevoer zorgt voor een uniforme en constante toepassing van het nabehandelmiddel. Het resultaat is een snelle, zuivere en nauwkeurige uitvoering (tot 4 m<sup>2</sup>/min) met optimale bevochtiging van het betonoppervlak (spuitafstanden tot 13 meter). Zeer grote oppervlakken kunnen nu gelijkmatig en nauwkeurig in korte tijd worden uitgehard. En dit alles zonder lawaai en zonder uitstoot.

Optimale hechting zonder druppelvorming is moeiteloos mogelijk tijdens bovengronds werk.

De nauwkeurige spuitstraal met variabel bereik, de eenvoudige bediening en het lage gewicht van de draageenheid met de variabele lichtsnelheid zorgen voor een naadloos en comfortabel werk.

Er zijn geen speciale afdekkings- en beschermingsmiddelen meer nodig.

Dankzij de anti-drift spuitkop is nauwkeurig spuiten zonder verlies gegarandeerd.

Dit bespaart tijd en geld.

## Maakt het werk gemakkelijker

Dankzij de regelbare luchtstroom en de drukgestuurde voorspuiting kan de AS 1200 een maximum vloeistoftransport over de gewenste afstand garanderen.

- Uniforme en snelle behandeling van het betonoppervlak
- Nauwkeurige en schone afwerking
- Maakt werken boven het hoofd mogelijk
- Geen speciale beschermende uitrusting nodig
- Instelbare luchtstroom
- Gedefinieerde pre-spray
- Regelbare toepassingsdosering
- Uniform druppelspectrum
- Eenvoudige bediening
- Hoge efficiëntie van het doelgebied
- Beter gebruik van nabehandelmiddel

## Toegevoegde waarde door te combineren met de «Accu-Power» serie



## Brede waaier aan toepassingen

Gebruik van betonuithardingsmiddelen in de aanleg van verkeerswegen zoals wegen en vliegvelden, tunnelbouw, betonnen rotondes, bruggen, betonplaten, parkeerdekken, parkeergarages, betonverhardingen, overlays en harde betonsystemen, industriële vloeren, vloerplaten, waterbouwkundige constructies, enz. Gebruik van losmiddelen zoals bekistingsolie voor houten, metalen en kunststofbekistingen (sierbeton, gekleurd beton, absorberende bekistingen (hout), geschaafde en ruwe planken, matrijsbekistingen, gladde- niet-absorberende bekisting (staal, kunststof), verwarmde bekisting, verticale bekisting, enz.)

## Stille en krachtige prestaties

- Tot 6 uur batterijvermogen
- Instelbare lichtsnelheid tot 65 m/s
- Extra vermogen
- Bereik tot 13 meter
- Lage geluidsemisatie
- Hoge energie-efficiëntie



## Eén batterij voor alles



- CAS\* – Alles past bij alles
- Fabrikant overkoepelende mogelijkheden voor meer dan 300 apparaten
- Diverse accupacks beschikbaar (tot 10.0 Ah)
- Weergave van laadstatus met LED-lampjes
- 3 jaar garantie bij registratie onder [www.birchmeier.com/3y](http://www.birchmeier.com/3y)

\* CAS (Cordless Alliance System) is een fabrikantonafhankelijk Batterijsysteem van toonaangevende merken van elektrische apparaten

**Nieuw:  
50% efficiënter**



Video

## «Accu-Power» line

Krachtig, of uitstootvrij en stil!

Birchmeier accu-spuittechniek –


Ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland.

[www.birchmeier.be](http://www.birchmeier.be)




## AS 1200 spuitcompressor, inclusief oplaadbare accu's, oplader en accuhouder

### Bereik afhankelijk van de ventilatorsnelheid

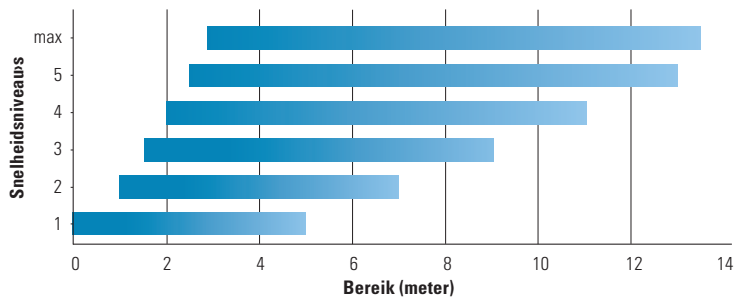

### Werktijd AS 1200

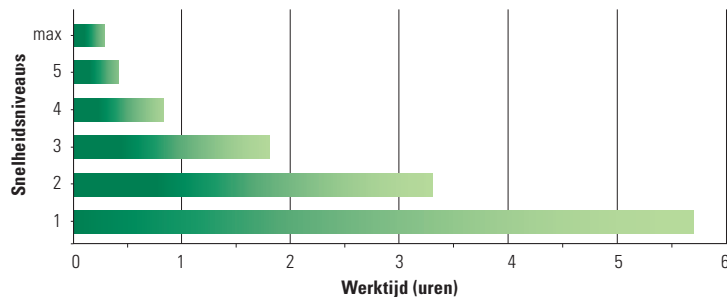





**AS 1200 AC1**  
Art.Nr. 12129001


### Technische gegevens

Volumestroom	Max. 1200 m <sup>3</sup> /h
Blaaskracht	Max. 19 N
Bereik	1 – 13 m
Snelheidsniveaus	1 – 5, plus maximum niveau
Snelheid	Tot 65 m/s
Drukkniveau	0.5 – 10 bar
Oplaadbare accu	LiHD 2 x 18 V / 10.0 Ah (360 Wh)
Accu gebruikstijd	25 min tot max. 6 uur (ventilatorsnelheid 1 – 5)
Oplaadtijd accu	70 min <sup>1</sup>
Levensduur oplaadbare accu	Tot 1000 laadcycli
Gewicht	3.5 kg
Afmeting (L x B x H)	464 x 160 x 304 mm

<sup>1</sup> Oplader ASC 145 DU0


### Sproeidoppen debiet

Doppen	1 – 10 bar
 <b>AITXA 8001 VK</b> Art.Nr. 12049601	0.23 – 0.72 l/min
 <b>AITXA 8002 VK</b> Art.Nr. 12049701	0.46 – 1.44 l/min
 <b>AITXA 8003 VK</b> Art.Nr. 12049801	0.68 – 2.16 l/min
Optioneel desinfectie dop	1 – 10 bar
 <b>Speciale dop NF 125</b> Art.Nr. 12094201	0.07 – 0.19 l/min (ca. 60 – 70 µm)

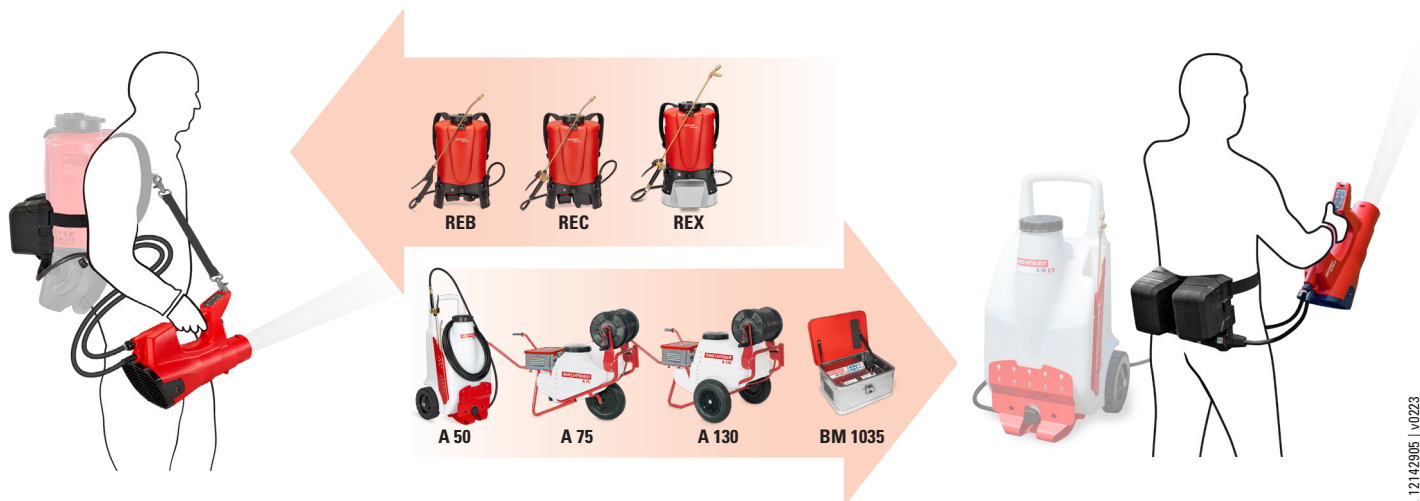

Art.Nr. 12142905 | v0223

Verkrijgbaar bij uw Birchmeier verkooppunt



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81  
Fax +41 56 485 81 82  
www.birchmeier.com